



TLC703

G.703 平衡与非平衡接口转换器

- 支持 1 路 120Ω 平衡 RJ45 接口与 1 路 75Ω 非平衡 BNC 接口之间信号转换
- 符合 G.703 建议
- 支持 1000V 隔离保护
- 支持 -40~80℃ 宽温工作
- 即插即用，体积小，无电源，无损耗




简介

TLC703 是一款高性价比 G.703 平衡与非平衡转换器,可实现 120Ω 平衡 RJ45 接口与 75Ω 非平衡 BNC 接口信号转换。该产品提供 1 路 RJ45 和 1 路 BNC 接口,支持 1000V 隔离保护,支持机架式安装方式可选(需另购机框),能满足不同应用现场的需求,有效地解决 E1 网络中远程设备高速互联信号的转换。

外观尺寸

单位: mm

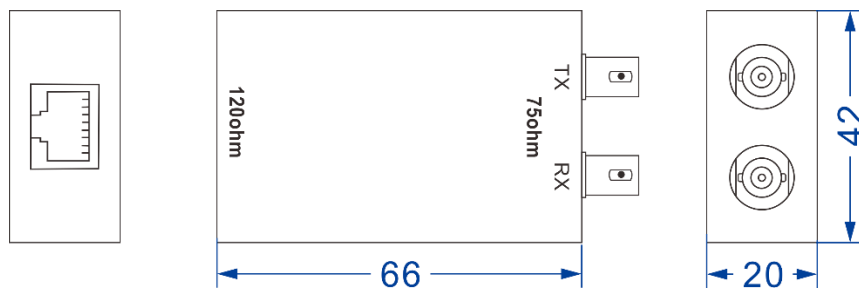

规格

接口	<p>标准: ITU/CCITT G.703</p> <p>通信速率: 2Mbps</p> <p>传输方式: 透明传输</p> <p>接口信号:</p> <ul style="list-style-type: none">● 平衡端: T+、T-、R+、R-、GND● 非平衡端: TX、RX <p>连接方式:</p> <ul style="list-style-type: none">● 平衡端: RJ45 Female 接口, 阻抗 120Ω, 带屏蔽双绞线● 非平衡端: BNC Female 或 Male 接口, 阻抗 75Ω, 同轴电缆 <p>接口防护: 1000V 隔离保护</p>
----	--

电源/功耗	无
工作环境	工作温度：-40~80℃ 储存温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无冷凝）
机械结构	外壳：金属 尺寸（宽×高×深）：66mm×20mm×42mm 重量：50g
认证	CE、FCC、RoHS
质保	保修：3年



订购信息

型号	BNC (非平衡)	RJ45 (平衡)	电源
TLC703	1	1	无



地址：广东省深圳市南山区西丽白芒百旺信科技园一区3栋
电话：+86-755 26702688 传真：+86-755 26703485
E-mail: sale@3onedata.com
官方网站：www.3onedata.com.cn

◀ 欢迎扫码关注三旺通信微信公众号，了解更多资讯。

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归三旺通信所有。